

Стальной угольник 90°

Серия 916

- Угольники выпускаются в трех вариантах.
- Закаленные, прецизионная фрезеровка кромок.

Угольник со скошенными кромками

№	Длина [мм]	Сечение [мм]	Примечания	Класс
916-105	50x40	14x4	нержавеющая сталь	00
916-106	75x50	15x4	нержавеющая сталь	00
916-107	100x70	20x5	нержавеющая сталь	00
916-108	150x100	25x6	нержавеющая сталь	00
916-109	200x130	30x7	нержавеющая сталь	00

Поверочный угольник

№	Длина [мм]	Сечение [мм]	Примечания	Класс
916-202	75x50	15x5	нержавеющая сталь	0
916-203	100x70	20x5	нержавеющая сталь	0
916-204	150x100	25x5	нержавеющая сталь	0
916-205	200x130	30x6	нержавеющая сталь	0
916-206	250x165	35x7	нержавеющая сталь	0
916-207	300x200	40x8	нержавеющая сталь	0
916-208	400x265	45x10	нержавеющая сталь	0
916-209	500x330	50x10	нержавеющая сталь	0
916-222	75x50	15x5	сталь	1
916-223	100x70	20x5	сталь	1
916-224	150x100	25x5	сталь	1
916-225	200x130	30x6	сталь	1
916-226	250x165	35x7	сталь	1
916-227	300x200	40x8	сталь	1
916-228	400x265	45x10	сталь	1
916-229	500x330	50x10	сталь	1
916-232	75x50	15x5	сталь	2
916-233	100x70	20x5	сталь	2
916-234	150x100	25x5	сталь	2
916-235	200x130	30x6	сталь	2
916-236	250x165	35x7	сталь	2
916-237	300x175	35x7	сталь	2
916-238	400x100	35x7	сталь	2
916-239	500x150	40x8	сталь	2


Поверочный угольник с буртиками

№	Длина [мм]	Сечение [мм]	Примечания	Класс
916-311	75x50	15x5	нержавеющая сталь	0
916-312	100x70	20x5	нержавеющая сталь	0
916-313	150x100	25x5	нержавеющая сталь	0
916-314	200x130	30x6	нержавеющая сталь	0
916-315	250x165	35x7	нержавеющая сталь	0
916-316	300x200	40x8	нержавеющая сталь	0
916-317	400x265	45x10	нержавеющая сталь	0
916-318	500x330	50x10	нержавеющая сталь	0
916-321	75x50	15x5	сталь	1
916-322	100x70	20x5	сталь	1
916-323	150x100	25x5	сталь	1
916-324	200x130	30x6	сталь	1
916-325	250x165	35x7	сталь	1
916-326	300x200	40x8	сталь	1
916-327	400x265	45x10	сталь	1
916-328	500x330	50x10	сталь	1
916-332	100x70	20x5	сталь	2
916-333	150x100	25x5	сталь	2
916-334	200x130	30x6	сталь	2
916-335	250x165	35x7	сталь	2
916-336	300x175	35x7	сталь	2
916-337	400x200	35x7	сталь	2
916-338	500x250	40x8	сталь	2


Спецификация

Погрешность

Согласно с DIN 875

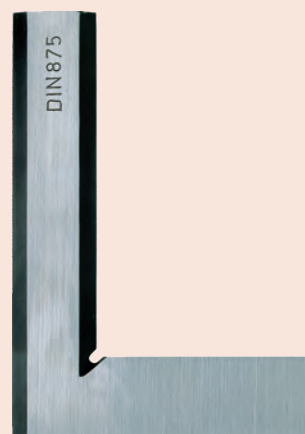

Поверочный угольник со скошенными кромками

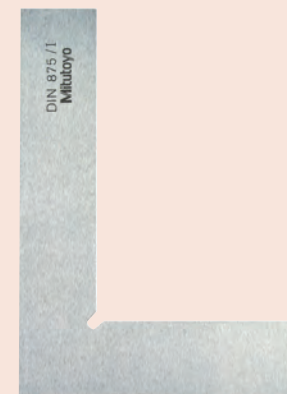

Поверочный угольник




Поверочный угольник с буртиками

Лекальная поверочная линейка

Спецификация

Секция

60°



Серия 528

Серия 528

- Ровные края предназначены специально для проверки плоскостности поверхностей.
- Закаленная, шлифованная и отполированная измерительная поверхность.

№	Диап. изм-й [мм]	Примечания	Погрешность
528-100	50	-	В соответствии с DIN 874
528-101	75	-	В соответствии с DIN 874
528-102	100	-	В соответствии с DIN 874
528-110	125	-	В соответствии с DIN 874
528-103	150	-	В соответствии с DIN 874
528-104	200	-	В соответствии с DIN 874
528-105	300	Поставляется в в деревянной коробке	В соответствии с DIN 874
528-106	400	Поставляется в в деревянной коробке	В соответствии с DIN 874
528-107	500	Поставляется в в деревянной коробке	В соответствии с DIN 874

Стальные линейки

Серия 182

Эти гибкие и полу-гибкие линейки обладают следующими преимуществами:

- Четкая градуировка на хромированной поверхности.
- Нержавеющая закаленная сталь.

Метрические

Полностью гибкая линейка

№	Диап. изм-й [мм]	Цена деления	Ширина
182-211	150	1 мм. 5 мм (с двух сторон)	12 мм
182-231	300	1 мм. 5 мм (с двух сторон)	12 мм
182-251	450	1 мм. 5 мм (с двух сторон)	18 мм
182-271	600	1 мм. 5 мм (с двух сторон)	18 мм



Серия 182

Эти широкие стальные линейки жесткого типа обладают следующими преимуществами:

- Четкая градуировка на хромированной поверхности.
- Нержавеющая закаленная сталь.

Метрические

№	Диап. изм-й [мм]	Цена деления	Ширина
182-131	300	1 мм - 0,5 мм (с двух сторон)	25 мм
182-151	450	1 мм - 0,5 мм (с двух сторон)	30 мм
182-171	600	1 мм - 0,5 мм (с двух сторон)	30 мм



182-211



182-131