

Угловые шлифовальные машины.

WRD 3-85/2 WRH 3-85/2

Угловая рабочая головка этой машины имеет миниатюрные размеры. Это существенно облегчает качественное производство работ в труднодоступных местах.

Машина имеет еще одно преимущество: привод встроен в рабочую головку. Это снижает вес машины и количество деталей, подверженных износу, так как позволяет обойтись без редуктора.

WRD 6-20/3 Z WRH 6-20/3 Z WRD 10-20/3 S WRH 10-20/3 S

Эти миниатюрные угловые шлифовальные машины имеют высокую мощность. Они снабжены плоской рабочей головкой, надежным редуктором с двойной подшипниковой опорой, что позволяет оптимально передавать рабочему инструменту большие крутящие моменты.

Вы можете заказать данную машину в двух исполнениях:

- с цанговым зажимом 6 мм
- с винтовой резьбой M10.



Профессиональные инструменты должны быть долговечными, прочными и безопасными в работе. Пневматические инструменты BIAH полностью отвечают этим требованиям.



WRH 3-85/2



WRD 6-20/3 Z



WRH 10-20/3 S

Название	WRD 3-85/2	WRH 3-85/2	WRD 6-20/3 Z	WRH 6-20/3 Z	WRD 10-20/3 S	WRH 10-20/3 S
Вентиль	Поворотный вентиль	Рычажный вентиль	Поворотный вентиль	Рычажный вентиль	Поворотный вентиль	Рычажный вентиль
Направление отработанного воздуха	назад	назад	назад	назад	назад	назад
Подшипниковая опора спереди	спаренная	спаренная	спаренная	спаренная	спаренная	спаренная
частота хода [мин ⁻¹]	85 000	85 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Мощность [Ватт]	100	100	300	300	300	300
Использование воздуха [л/мин]	170	170	500	500	500	500
Уровень шума [дБ(А)]	74	74	78	78	78	78
Вес [гр]	260	230	730	770	880	920
Приспособление для зажима инструмента [Макс. мм]	3	3	6	6	M10	M10
Макс. Ø инструмента [мм]						
- Инструменты из твердого металла	4	4	12	12	-	-
- Профильная абразивная насадка	6	6	24	24	-	-
- Тарельчатый шлифовальный круг	-	-	75	75	80	80
Цанговый зажим	ZG 5/3 мм	ZG 5/3 мм	ZG 4/6 мм	ZG 4/6 мм	-	-
Шланг	001 366 595	001 366 595	001 366 578	001 366 578	001 366 578	001 366 578
	включая	включая				
Номер заказа	150 100 315	150 100 305	150 123 475	150 123 485	150 123 455	150 123 465

По запросу можно получить масштабные и поколюментные чертежи.

Угловые шлифовальные машины.

WRD 6-20/2 ZL 90
20 000 мин⁻¹



WRD 6-20/2 ZL 45
20 000 мин⁻¹



WRH 14-13/2
13 000 мин⁻¹

WRD 6-20/2 ZL 90 WRH 6-20/2 ZL 90
WRD 6-20/2 ZL 45 WRH 6-20/2 ZL 45

Эта модель угловой шлифовальной машины с удлиненной шейкой и маленькой угловой рабочей головкой позволяет даже в труднодоступных местах производить высокоточные работы, требующие применения мощного оборудования.


Вы можете заказать данную машину в двух исполнениях:

Вариант с рабочим углом головки 90° (ZL 90)


Вариант с рабочим углом головки 45° (ZL 45)

WRH 14-13/2

Угловая шлифовальная машина на сжатом воздухе BIAХ — оснащена приводом непосредственно в рабочей головке, работает без редуктора и имеет исключительную производительность.

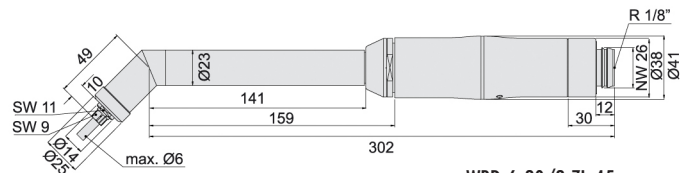

WRD 6-20/2 ZL 45

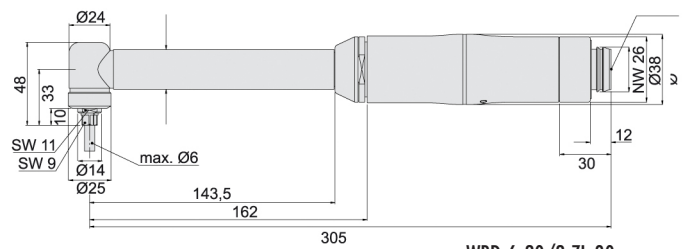

WRD 6-20/2 ZL 90

Название	WRD 6-20/2 ZL 90	WRH 6-20/2 ZL 90	WRD 6-20/2 ZL 45	WRH 6-20/2 ZL 45	WRH 14-13/2
Вентиль	Поворотный вентиль	Рычажный вентиль	Поворотный вентиль	Рычажный вентиль	Рычажный вентиль
Направление отработавшего воздуха	назад	назад	назад	назад	назад
Подшипниковая опора спереди	простая	простая	простая	простая	простая
частота хода [мин ⁻¹]	20 000	20 000	20 000	20 000	13 000
Мощность [Ватт]	300	300	300	300	600
Использование воздуха [л/мин]	500	500	500	500	700
Уровень шума [дБ(А)]	78	78	78	78	80
Вес [гр]	930	960	940	980	1760
Приспособление для зажима инструмента [Макс. мм]	6	6	6	6	M14
Макс. Ø инструмента [мм]					
- Инструменты из твердого металла	10	10	10	10	-
- Профильная абразивная насадка	16	16	16	16	-
- Тарельчатый шлифовальный круг	50	50	50	50	115
Цанговый зажим	ZG 4/6 мм	ZG 4/6 мм	ZG 4/6 мм	ZG 4/6 мм	-
Шланг	001 366 578	001 366 578	001 366 578	001 366 578	001 366 580
Номер заказа	150 123 430	150 123 440	150 123 490	150 123 500	150 912 010

По запросу можно получить масштабные и покомпонентные чертежи.